



PAGE
PG L 050B 1C IR 05 NNN
Page 737W, 1770x500mm, quartz 1

Esthétique

Radiateur extra-plat avec des lignes simples et modernes idéales pour les projets de décoration d'intérieur. Large choix de couleurs et finitions y compris RAL sur-mesure.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans toute la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace du linge de toilettes.

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier, tubes rectangulaires plats 70x11mm et collecteurs 70x11mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales
- purgeur 3/8"

Installation

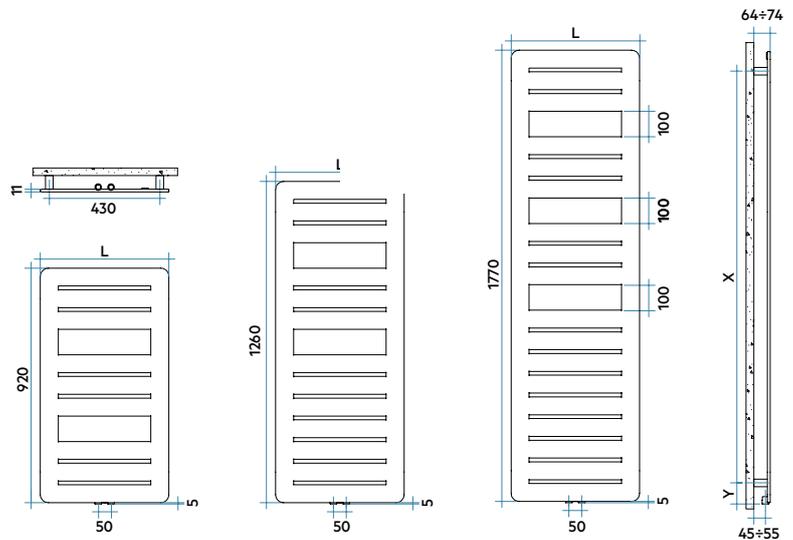

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PG S 050B __ IR 05 NNN


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




H mm	X mm	Y mm	L mm
920	765	775	500
1260	1105	775	500
1770	1615	775	500

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



PAGE

Références	Dimensions					Puissances			
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
PG S 050B __ IR 05 NNN	920	500	11	50	12,4	2,3	396	209	1,250
PG M 050B __ IR 05 NNN	1260	500	11	50	16,7	3,2	532	282	1,240
PG L 050B __ IR 05 NNN	1770	500	11	50	24,4	4,6	737	395	1,220

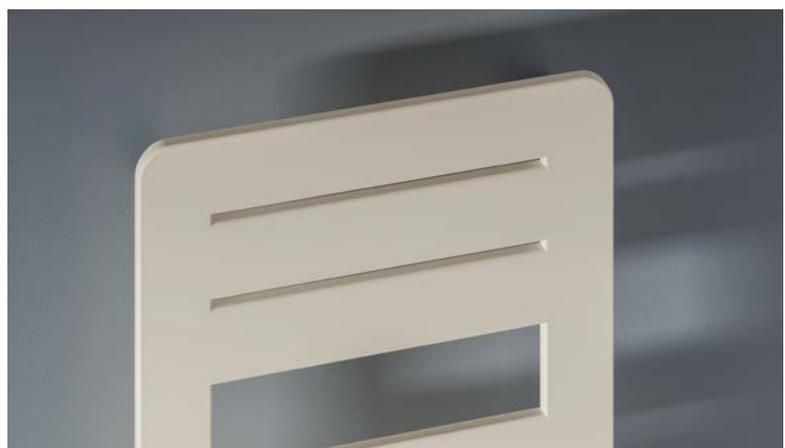

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	