



**VENUS**  
MI G 060B 01 IR 01 NNN  
Venus 952W, 1720x595mm, blanc standard



### Confort

Venus diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage très facile grâce à ses tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Performance

Venus est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

# VENUS

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
- Venus blanc: 4 infratubes blanc
- Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2"

### Couleurs et finitions

### Supplément de prix


MI S 050B \_ \_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

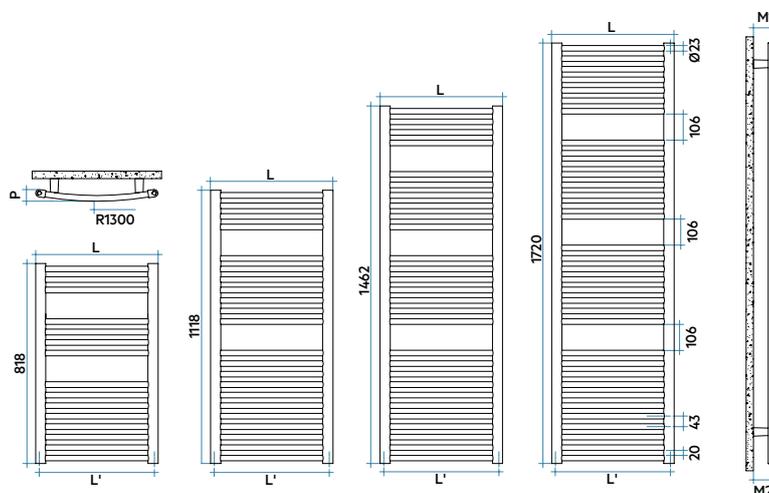


### Normes et certifications



RADIATEURS, COLLECTEURS  
ET FRANÇAIS DE BIEN-ÊTRE  
RUE CALVAIRE - 95100  
www.marques-nf.com

L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75
595	57	97 / 112	54 / 69
740	76	102 / 117	42 / 54

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



### VENUS

Références	Stock	NF	Dimensions					Puissances			
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
MI S 050B _ _ IR 01 NNN		•	818	497	48	467	5,0	3,8	366	198	1,207
MI S 060B _ _ IR 01 NNN		•	818	595	57	565	5,8	4,3	426	230	1,206
MI M 050B _ _ IR 01 NNN		•	1118	497	48	467	7,2	5,4	520	278	1,227
MI M 060B _ _ IR 01 NNN		•	1118	595	57	565	8,2	6,1	612	329	1,218
MI L 050B _ _ IR 01 NNN		•	1462	497	48	467	9,2	6,9	674	360	1,226
MI L 060B _ _ IR 01 NNN		•	1462	595	57	565	10,5	7,9	792	424	1,224
MI G 050B _ _ IR 01 NNN		•	1720	497	48	467	11,0	8,3	811	434	1,224
MI G 060B _ _ IR 01 NNN		•	1720	595	57	565	12,6	9,5	952	511	1,220
MI G 075B _ _ IR 01 NNN		•	1720	740	76	710	19,7	10,6	1163	626	1,213

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### VENUS 50 MM


Références	Stock	NF	Dimensions					Puissances			
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
MI S 050B _ _ IR 05 NNN		•	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207
MI S 060B _ _ IR 05 NNN		•	818	595	57	50	5,8	4,3	426	230	1,206
MI M 050B _ _ IR 05 NNN		•	1118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227
MI M 060B _ _ IR 05 NNN		•	1118	595	57	50	8,2	6,1	612	329	1,218
MI L 050B _ _ IR 05 NNN		•	1462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226
MI L 060B _ _ IR 05 NNN		•	1462	595	57	50	10,5	7,9	792	424	1,224
MI G 050B _ _ IR 05 NNN		•	1720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224
MI G 060B _ _ IR 05 NNN		•	1720	595	57	50	12,6	9,5	952	511	1,220
MI G 075B _ _ IR 05 NNN		•	1720	740	76	50	19,7	10,6	1163	626	1,213

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Raccord 50mm esthétique intégré dans le premier tube

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



# VENUS CHROME

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### VENUS CHROME

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
MI S 050B 50 IR 01 NNN		818	497	48	467	5,0	3,8	239	125	1,266
MI S 060B 50 IR 01 NNN		818	595	57	565	5,8	4,3	279	147	1,258
MI M 050B 50 IR 01 NNN		1118	497	48	467	7,2	5,4	346	182	1,257
MI M 060B 50 IR 01 NNN		1118	595	57	565	8,2	6,1	408	215	1,253
MI L 050B 50 IR 01 NNN		1462	497	48	467	9,2	6,9	442	234	1,247
MI L 060B 50 IR 01 NNN		1462	595	57	565	10,5	7,9	522	276	1,249
MI G 050B 50 IR 01 NNN		1720	497	48	467	11,0	8,3	538	284	1,250
MI G 060B 50 IR 01 NNN		1720	595	57	565	12,6	9,5	636	336	1,249
MI G 075B 50 IR 01 NNN		1720	740	76	710	19,7	10,6	783	414	1,246

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

### VENUS CHROME 50 MM

Références	Dimensions					Puissances			
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
MI S 050B 50 IR 05 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	239	125	1,266
MI S 060B 50 IR 05 NNN	818	595	57	50	5,8	4,3	279	147	1,258
MI M 050B 50 IR 05 NNN	1118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257
MI M 060B 50 IR 05 NNN	1118	595	57	50	8,2	6,1	408	215	1,253
MI L 050B 50 IR 05 NNN	1462	497	48	50	9,2	6,9	442	234	1,247
MI L 060B 50 IR 05 NNN	1462	595	57	50	10,5	7,9	522	276	1,249
MI G 050B 50 IR 05 NNN	1720	497	48	50	11,0	8,3	538	284	1,250
MI G 060B 50 IR 05 NNN	1720	595	57	50	12,6	9,5	636	336	1,249
MI G 075B 50 IR 05 NNN	1720	740	76	50	19,7	10,6	783	414	1,246

### Normes et certifications



### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

# VENUS MIXTE



**VENUS MIXTE CHROME**  
MI G 060G 50 A4 03 NNN  
Venus Mixte 538W, 1720x595mm, chrome

## Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile du linge grâce aux tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

## Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

## Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

# VENUS MIXTE

## radiateur sèche-serviettes mixte

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur


- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale (infratubes) blanc ou chrome
- purgeur 1/2" chromé

### Couleurs et finitions

#### MI S 050G \_\_ A4 03 NNN

Venus Mixte est disponible en 2 finitions :  
Blanc (code 01) et Chrome (code 50)

### Installation

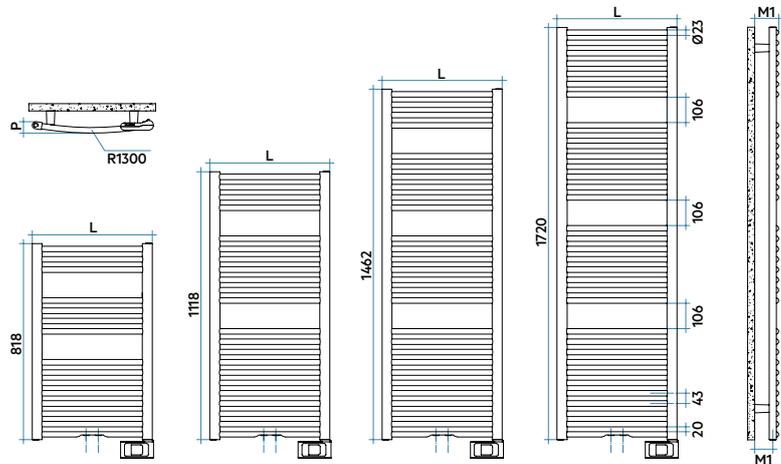


### Normes et certifications



L mm	P mm	M1 mm	M2 mm
497	48	92/107	60/75

Dimensions avec robinetterie IRSAP  
(en option):



### VENUS MIXTE

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
MI S 050G 01 A4 03 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207	300
MI M 050G 01 A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227	500
MI L 050G 01 A4 03 NNN	1 462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226	750
MI G 050G 01 A4 03 NNN	1 720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224	1 000

\*Eco-participation : 1,67€ HT

### VENUS MIXTE CHROME

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
MI M 050G 50 A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257	300
MI L 060G 50 A4 03 NNN	1 462	595	55	50	9,2	7,9	442	234	1,247	500
MI G 060G 50 A4 03 NNN	1 720	595	55	50	11,0	9,5	538	284	1,250	750

\*Eco-participation : 1,67€ HT

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50

#### Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETRASM40

\*Eco-participation : 0,12€ HT

